




CL-HP



DETENDEUR

Simple étage - Montage sur bouteille
Pour tout gaz non corrosif.
De forme rectangulaire, il offre un encombrement réduit. Ses capacités le rendent polyvalent pour de nombreuses utilisations dans le secteur agro-alimentaire.
Tous les matériaux en contact avec le gaz sont conformes à la réglementation (CE) 1935/2004.

CARACTERISTIQUES

Détente à membrane
Pression amont nominale : 200 bar
Pression aval réglable de 1 à 17 bar
Débit type : 28 Nm³/h
Poids : 1,8 kg

CONFIGURATION STANDARD

- Raccord d'entrée à serrage manuel pour bouteille. Filetage selon gaz
- Filtre d'entrée
- Soupape de sécurité (BP)
- Raccord de sortie : olive crantée pour tuyau souple Ø 9 int.
- 1 manomètre BP et 1 manomètre HP

MATIERES

Corps : Laiton chromé
Membrane : EPDM
Garniture de clapet et joints selon gaz

OPTIONS

- Montage pour réseau
- Manocontact HP



MAINTENANCE

Un kit de maintenance à l'intention d'un personnel qualifié est disponible et référencé dans la notice livrée avec le détendeur.

COMMANDE : Merci d'indiquer

- Référence complète
- Nature de gaz ou composition du mélange
- Pression maximum d'utilisation
- Options retenues

Exemple : CL-HP - CO₂ - 4 bar

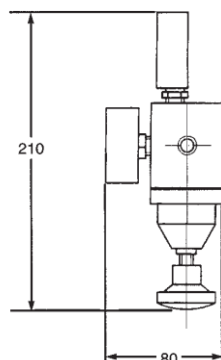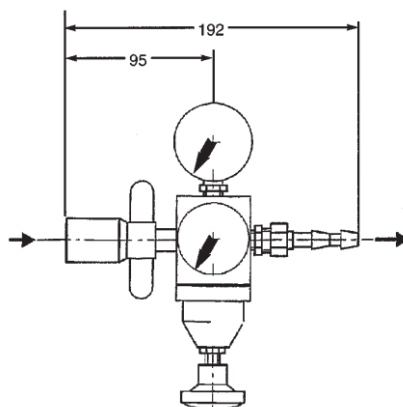

PRESSURE REGULATOR

Single stage - Cylinder type
For all non corrosive gas.
It is rectangular and compact.
This multipurpose regulator has numerous applications in the food and beverage sector.

All materials in contact with the gas comply with the regulation (EC) 1935/2004.

FEATURES

Diaphragm regulator
Nominal inlet pressure : 200 bar
Adjustable outlet pressure : 1 to 17 bar
Standard discharge : 28 Nm³/h
Weight : 1,8 kg

STANDARD ARRANGEMENT

- Inlet connection for cylinder with manual tightening. Thread according to gas
- Inlet filter
- Safety valve (LP)
- Outlet connection: ID 9 mm hose connector
- 1 LP and 1 HP gauge

MATERIAL

Body : chrome plated brass
Diaphragm : EPDM
Valve seal and seals according to gas

OPTIONS

- Connections for pipeline
- HP pressure switch

MAINTENANCE

A maintenance kit for duly qualified personnel is available and referenced in the data sheet delivered with the regulator.

ORDER : Please mention

- Detailed reference
- Gas type or gas mixture components
- Maximum outlet pressure
- Selected options

Example : CL-HP - CO₂ - 4 bar

Les illustrations, descriptions et caractéristiques sont fournies à titre indicatif. CAHOUET se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
All views, descriptions and features are given only for information. CAHOUET reserves the right to modify its products without notice.



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tél: +33 1.41.72.90.00
Fax : +33 1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com