




TRASDUTTORI DI PRESSIONE

PRESSURE TRANSDUCER



Questi dispositivi sono previsti per essere installati sulla rete di distribuzione dell'impianto gas alimentare.

Essi permettono la trasmissione di segnali standardizzati (4-20 mA) ad un dispositivo elettronico di controllo (pannello di allarme).

Sono utilizzabili con i principali gas alimentari e con tutti i tipi di gas non corrosivi impiegati nell'industria agroalimentare.

Tutti i materiali a contatto con il gas sono certificati secondo il regolamento (CE) 1935/2004.

CARATTERISTICHE

- Temperatura di impiego e stoccaggio: da - 30°C a + 85°C
(Fluido: da - 40°C a + 135°C)



These pressure transducers are designed for installation on low- or high-pressure lines of food and beverage gases.

They enable the transmission of a standardized signal (4-20 mA) to an electronic control device (alarm panel).

This equipment is designed to handle the major food and beverage gases and all non-corrosive gases used in the food and beverage sector.

All materials in contact with the gas comply with the regulation (EC) 1935/2004.

FEATURES

- Operating and storage temperature: - 30°C to + 85°C
(fluid: - 40°C to + 135°C)

Campo di misura <i>Pressure range</i>	Sovrapressione autorizzata <i>Authorized overpressure</i>	Precisione su fondo scala <i>Full scale accuracy</i>	Tensione di alimentazione <i>Supply voltage</i>	Segnale di uscita <i>Outlet</i>	Protezione elettrica <i>Protection index</i>	Connessione al dispositivo <i>Gas connection</i>	Connessione elettrica <i>Electrical plug</i>
0 - 16 bar	36 bar	± 0,3 %	7 a / to 33 VDC	4-20 mA	IP67	G 1/4" M	M12x1-2pins
0 - 60 bar	135 bar						
0 - 250 bar	675 bar						
0 - 400 bar	800 bar						
Vuoto / <i>Vacuum</i>	+ 3 bar						

OPZIONI

- Forniti con connettore M12 con cavo schermato di lunghezza 3 metri

MANUTENZIONE

Non esiste intervento di manutenzione possibile su questo dispositivo.

Si raccomanda lo smaltimento del dispositivo dopo 10 anni di normale funzionamento o stoccaggio.

OPTIONS

- Equipped with M12 connector and 3 meters shielded cable.

MAINTENANCE

There is no possible maintenance of these devices:


Discarding after 10 years in working or storage of the transducer.



TRASDUTTORI DI PRESSIONE PRESSURE TRANSDUCER



DIMENSIONI / DIMENSIONS

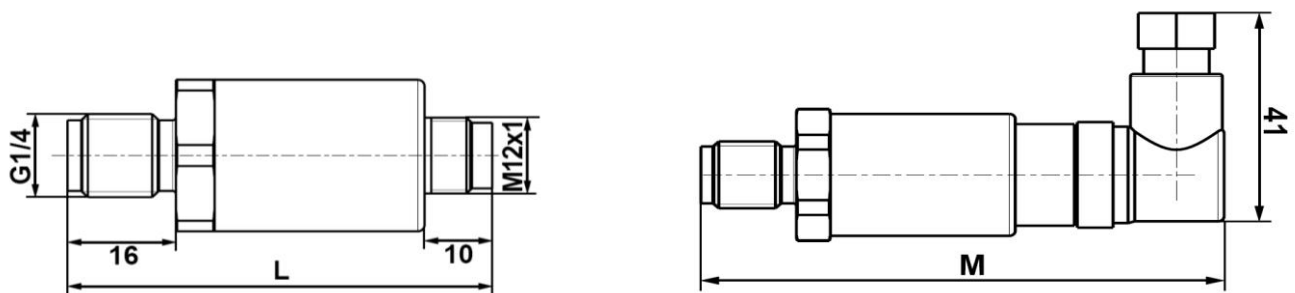

Modello / Model	L (mm)	M (mm)
0 - 16 bar	63	88
0 - 60 bar		
0 - 250 bar		
0 - 400 bar		
Vuoto / Vacuum	57	82

ORDINE: Si prega di indicare

- Modello prescelto
- Campo di misura

Esempio: Trasduttore 250 bar

ORDER: Please mention

- Selected model
- Pressure range

Example: Transducer 250 bar

Le illustrazioni, descrizioni e caratteristiche sono fornite a titolo indicativo. CAHOUE T si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.
All views, descriptions and features are given only for information. CAHOUE T reserves the right to modify its products without notice.



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tél : +33 1.41.72.90.00
Fax : +33 1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com