



## CLAPET ANTI-RETOUR BASSE PRESSION

### CAR 50 - 200

## LOW PRESSURE NON-RETURN VALVE



Les clapets anti-retour basse pression sont destinés à équiper les réseaux de distribution et conviennent pour la mise en œuvre des principaux gaz alimentaires et de tout gaz non corrosif utilisé dans le secteur agro-alimentaire. Ils sont généralement montés en sortie des détendeurs des sources d'alimentation du réseau de gaz.

Ils permettent aux gaz de passer dans une direction tout en bloquant le retour de gaz dans l'autre direction.

Ils sont adaptés pour une utilisation comme éléments de sécurité dans les réseaux de gaz.

Tous les matériaux en contact avec le gaz sont conformes à la réglementation (CE) 1935/2004.

### CARACTERISTIQUES

Le dispositif est constitué :

- d'un corps avec des raccords d'entrée et de sortie
- d'un dispositif anti-retour composé d'un clapet, sa garniture (joint), d'un siège de clapet et d'un ressort

- Pression d'alimentation maximum : 30 bar
- Température de fonctionnement et de stockage : - 20°C à + 60°C
- Coefficient de débit (Kv) dimensions et raccords E/S selon modèle : voir tableau

### MATIERES

Corps et raccordement : Laiton

Interne : Laiton

Ressort : Bronze

Joint : EPDM



The low-pressure non-return valves are designed to be a part of gas pipeline systems and are suitable to handle the major food and beverage gases and all non-corrosive gases used in the food and beverage sector. They are mostly installed at the outlet of the gas supply sources regulators.

They allow the gases to pass in one direction while blocking the gas returns in the other direction.

They are suitable for use as safety elements in a gas pipeline system.

All materials in contact with the gas comply with the regulation (EC) 1935/2004.

### FEATURES

The device is mainly composed of:

- a body with inlet and outlet fittings
- a non-return device consisting of a valve and its seal, a valve seat and a spring
- Maximal inlet pressure: 30 bar
- Operating or storage temperature: - 20°C to + 60°C
- Flow coefficient (Kv) dimensions and I/O connections according to model: see table

### MATERIAL

Body and fittings: brass

Inside: Brass

Spring: Bronze

Seal: EPDM




**CLAPET ANTI-RETOUR  
BASSE PRESSION**

**LOW PRESSURE  
NON-RETURN VALVE**

**CAR 50 - 200**



**DIMENSIONS**

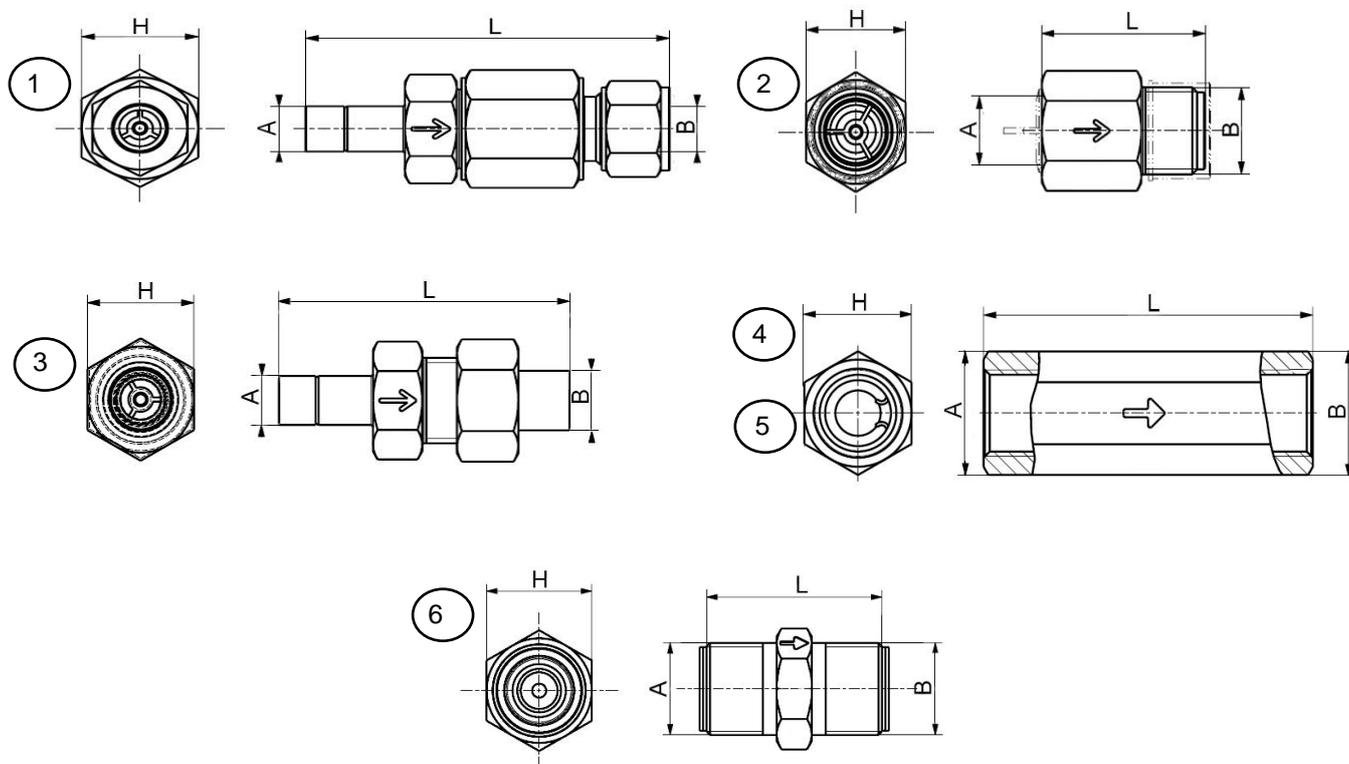

Figures	Modèle / Model	Entrée / Inlet (A)	Sortie / Outlet (B)	L (mm)	H (mm)	KV (l/min)
1	CAR-50	Adaptateur / Adapter TØ 12	D-bagues / D-ferrules compression fitting TØ 12	100	27	47
2	CAR-50	G 3/8" F	G 1/2" M	63	26	47
3	CAR-50	Adaptateur / Adapter TØ 12	Olive à braser / Brazing olive TØ 12	87	26	47
4	CAR-50	G 1/2" F	G 1/2" F	80	26	47
5	CAR 200	G 3/4" F	G 3/4" F	90	35	79
6	CAR-200	G 3/4" M	G 3/4" M	59	35	79

**COMMANDE** : Merci d'indiquer

- Modèle et entrée / sortie

Exemple : CAR 50 - Adaptateur / D-bagues TØ 12

**ORDER:** Please mention

- Model and inlet / outlet

Example: CAR 50 - Adapter / D-ferrules TØ 12

Les illustrations, descriptions et caractéristiques sont fournies à titre indicatif. CAHOUET se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.  
All views, descriptions and features are given only for information. CAHOUET reserves the right to modify its products without notice.



52, rue de Lagny  
93100 MONTREUIL - FRANCE  
Tél : +33 1.41.72.90.00  
Fax : +33 1.41.72.90.01  
E-mail : cahouet@cahouet.com  
www.cahouet.com